



# BOMBAS DE DRENAJE

## Major N / H

La bomba Major es una de las más populares de la gama de achique y comparte con los otros modelos todas las características y ventajas importantes, lo que reduce al mínimo el coste por metro cúbico bombeado. Nuestra gama de bombas de achique drena el agua, ¡no su bolsillo! Su revolucionario diseño hidráulico garantiza una elevada resistencia al desgaste y reduce drásticamente las caídas de rendimiento derivadas del desgaste prolongado.

La bomba Major esta disponible con dos configuraciones;

Major N (Normal head) y Major H (High head)

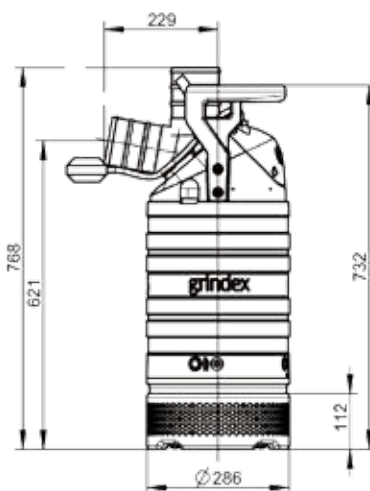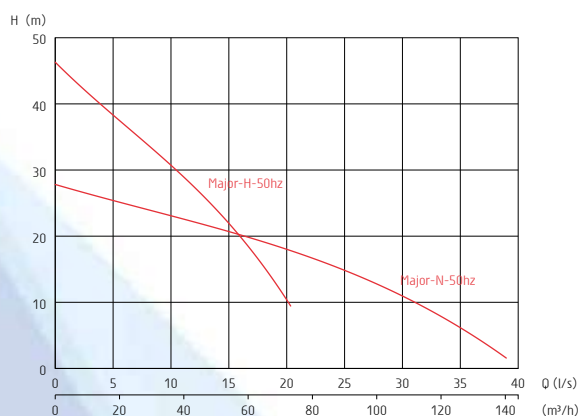

Especificaciones técnicas	
<b>Tipo de bomba:</b>	Eléctrica sumergible trifásica
<b>Clasificación:</b>	IP 68
<b>Profundidad máx. de sumersión:</b>	20 m
<b>Cable:</b>	20 m, SUBCAB: 3-phase: 4G2.5mm <sup>2</sup>
<b>Conexión de descarga:</b>	N : 4" - manguera, H : 3" - manguera
<b>Limitaciones:</b>	pH 5-8
<b>Temp. máx. del líquido:</b>	40°C
Materiales	
<b>Carcasa:</b>	Acero Inoxidable
<b>Impulsor/Tapa de Succión:</b>	Hard-Iron™
<b>Difusores:</b>	Goma nitrílica

50 Hz	N	H
<b>Conexión de descarga</b>	4"	3"
<b>Potencia máxima absorbida P1 [kW]</b>	6,6	6,6
<b>Velocidad del eje [r.p.m.]</b>	2895	2895
<b>Corriente a 230V</b>	19 A	19 A
<b>Corriente a 400V</b>	11 A	11 A
<b>Paso de sólidos [mm]</b>	10	10
<b>Altura [mm]</b>	768	768
<b>Diámetro [mm]</b>	286	286
<b>Peso [kg]</b>	50	50

## Accesorios

- Collares de baja succión
- Reguladores de nivel
- Conexiones en tándem
- Ánodos de zinc
- Arrancadores
- Flotadores para bomba
- Acoplamientos, etc.